

GANZJAHRES-SICHERHEITSABDECKUNGEN
TYP ROLLSCHUTZ



EVOLE

 5 Jahre
Garantie

 Made in
France

 100%
Kindersicher

 Typengeprüft nach
Norm N FP 90-308





Technische merkmale

Profile :
Aluminium, eloxiert, Doppelkehle
Profil: halbrund, ø 44 mm

Folie:
Multi-Paneeel PVC-Gewebe 650 g/m²
Witterungsfest, UV-beständig und Fungizid-behandelt

Durchschnittsgewicht der Abdeckung :
1350 g/m²

Befestigungen an den Breitseiten:
für die Sicherheit: Edelstahlratschen, Gurten mit Edelstahlschnallen und Bodenhülsen mit ausziehbaren Edelstahlstiften (einfach und schnell)

Optional:
Schnellverschlussystem auf der Aufrollseite, verstellbare Befestigungen an der Lagerseite, Wind- und Schneesets

Abrollen : Mit Zuggurt
Aufrollen : Mit Handkurbel (inklusive)
Aufrollvorrichtung(optional) : RollPower

Sicherheitsabdeckung um den Zugang von Kindern unter 5 Jahren zum Schwimmbad zu verhindern.

Warnung : Diese Abdeckung ist kein Ersatz für gesunden Menschenverstand oder individuelle Verantwortung. Sie soll auch nicht die Wachsamkeit der Eltern und/oder verantwortungsbewussten Erwachsenen ersetzen, die der wesentliche Faktor für den Schutz von Kleinkindern bleibt.

Zusammenfassung

Ganz gleich, ob Rechteckbecken oder Sonderform, mit oder ohne Treppe - WaluCover EVOLE passt sich an alle Beckenformen an!
Paneele und eloxierte Aluminium Profile sind austauschbar und können daher einzeln vor Ort ersetzt werden, falls erforderlich. Das von WALTER patentierte Multi-Paneeel-System bietet sehr viele Vorteile: verstärkte Flexibilität, optimale Anpassung, vereinfachte Wartung, hohe Traglast (Schneelast) dank strukturierten Profile mit Doppelkehle und kurze Lieferzeiten, auch in der Hochsaison.



Sonderformen möglich



Edelstahlratsche mit Gurt und Ring (seitlich und in der Tiefe verstellbar)

Farben


Blickdicht (650g/m²)

Verringert die Algenbildung. Erhältlich in 7 Farben.
Die sandfarbene Unterseite (bzw. lichtgraue für die Farben Nachtblau, Lichtgrau und Anthrazitgrau) vermeidet die Verfärbung der Randsteine.




Die + Punkte

- 100% modular**
Sicherheitsabdeckung mit austauschbaren Alu-Profilen und PVC-Bahnen
- 100% anpassbar**
Für alle rechteckigen Schwimmbecken oder Sonderformen bis 11 x 5 m. Auch für Becken mit Überlaufrinne geeignet.
- 100% sicher**
Leistet maximale Sicherheit für Kinder und Haustiere. Traglast: mindestens 100 kg. Verdoppelbar mit Schneeträger.

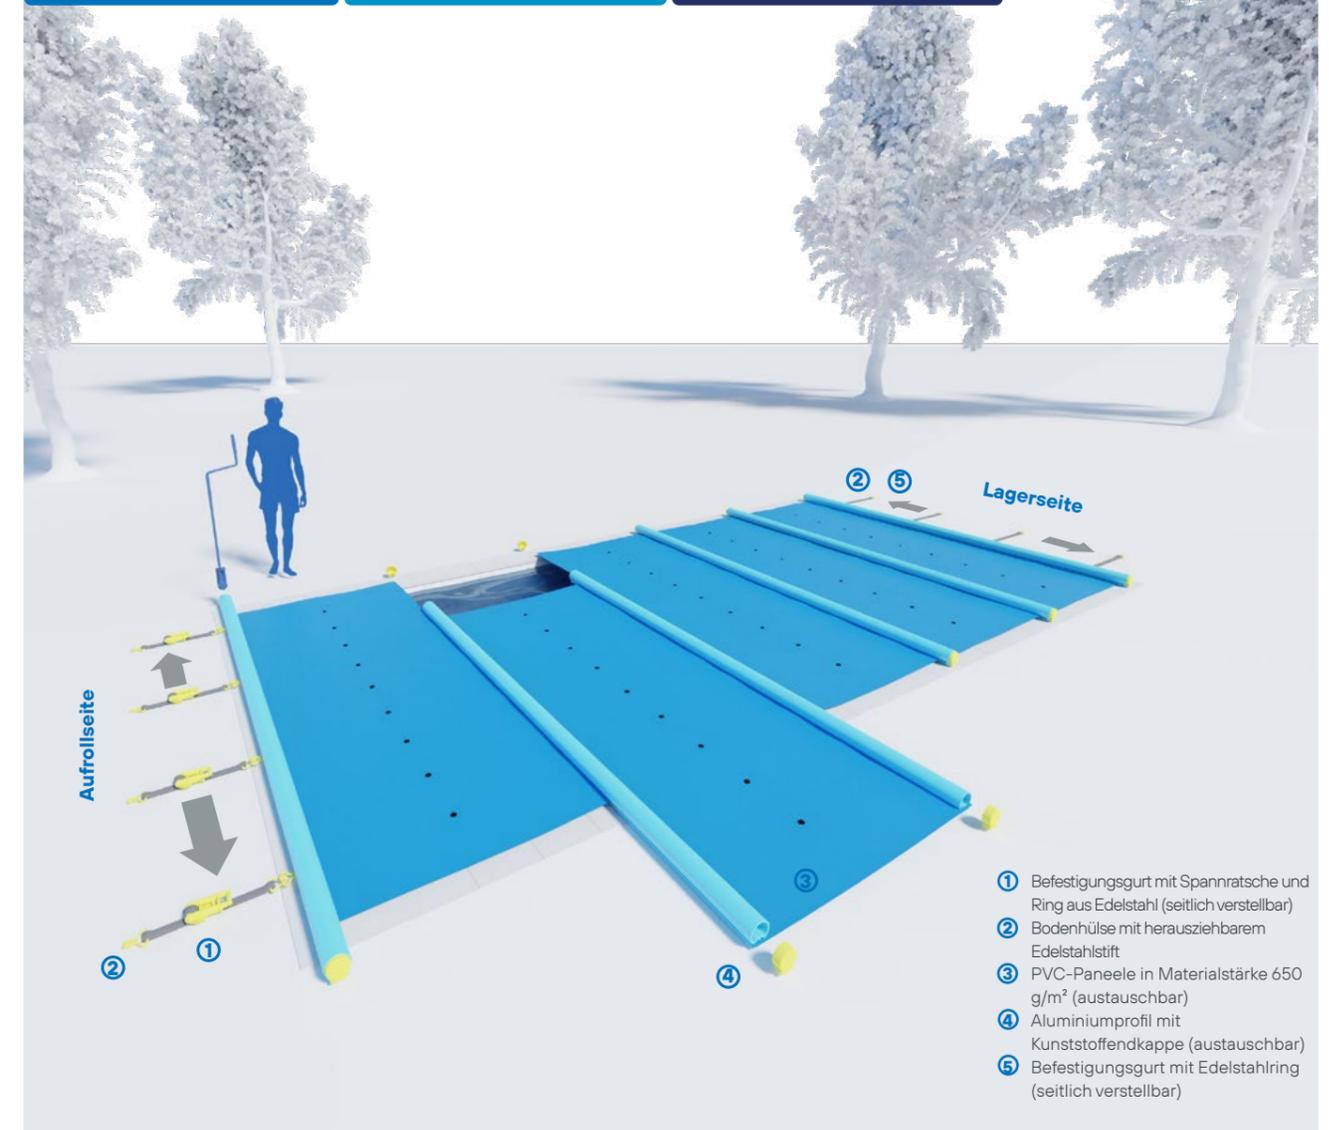

- ① Befestigungsgurt mit Spannratsche und Ring aus Edelstahl (seitlich verstellbar)
- ② Bodenhülse mit herausziehbarem Edelstahlstift
- ③ PVC-Paneele in Materialstärke 650 g/m² (austauschbar)
- ④ Aluminiumprofil mit Kunststoffendkappe (austauschbar)
- ⑤ Befestigungsgurt mit Edelstahlring (seitlich verstellbar)

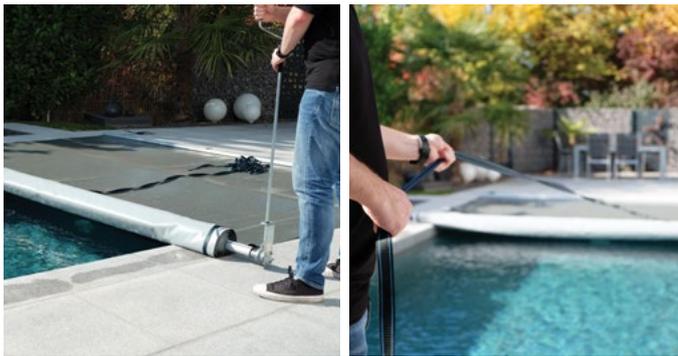

Aufrollen mit Handkurbel

Abrollen mit Zuggurt

Handhabung: einfach & bequem

Jede Abdeckung wird mit Handkurbel und Zuggurt geliefert (im Preis inklusive)

Aufrollen mit Handkurbel: 1 Person – weniger als 3 min. (oder 2 Personen ab 50 m² Becken)

Abrollen mit Zuggurt: Ziehen + Befestigung in weniger als 3 min.

Optionen & zubehör

Optionen	+ punkte
WINDCLIC System (Ösen und Cabolic-Spannbänder mit Edelstahlstifte an beiden Längsseiten)	Perfekter Windschutz
WINDSAFE System (integrierte Hebeschutz-Gurte an beiden Längsseiten)	Keine Bohrung auf den Längsseiten
Maßgeschneidertes Beckenrandersatzprofil aus Aluminium mit Polyamidendstücken (zwingend erforderlich für Treppen an der Längsseite)	Ersetzt den Beckenrand
Ausschnittpauschale für Treppe (in rechteckiger Form) Rundform möglich gegen Aufpreis (+30 %)	Perfekte Anpassung an die Beckenform
Ausschnittpauschale für Leiter oder Filterblock (nur möglich falls plaziert auf nur eine der Breiten)	Optimaler und sicherer Ausschnitt
Schnellabspannsystem (Schnellverschluss für alle Edelstahlratschen der Abdeckung) für Becken OHNE Leiter / Treppe	Erleichtert die tägliche Handhabung
Schnellabspannsystem (Schnellverschluss für alle Edelstahlratschen der Abdeckung) für Becken MIT Leiter / Treppe	Erleichtert die tägliche Handhabung
Verstellbare Befestigungen an der Lagerseite	Ermöglicht die Einstellung des gewünschten Abstands
Zubehör	+ punkte
WINDPRO 1 (bestehend aus 1 Set Wind Kit) für Becken < 6 m Länge	Windschutzlösung, die nur 1 oder 2 Bohrungen auf jeder Länge erfordert
WINDPRO 2 (bestehend aus 2 Sets Wind Kit) für Becken > 6 m Länge	
RollPower Motorisierung, bestellt mit einer Abdeckung (für Becken bis zu 11,00 x 5,00 m)	Ermöglicht müheloses Aufrollen
Führungsräder für Handkurbel	Erleichtert das Aufrollen und schützt den Bodenbelag



ROLLPOWER

Optional

So wird das Aufrollen Ihrer Schwimmbadabdeckung zum Kinderspiel! Ohne Anstrengung in weniger als 3 Minuten (Becken 10 x 5 m) Robust und stabil dank der Räder mit großem Durchmesser. Am Ende des Wickelvorgangs ermöglicht die "Reverse"-Funktion ein einfaches Auskuppeln von RollPower.